

## Palette Plastique 1200X800X150

### ■ Caractéristiques techniques

Poids moyen : 13,1 kg

Dimension : 1200x800x150mm

Palettisation par conteneur 45HC : 800 palettes

Palettisation par conteneur 40HC : 770 palettes

Palettisation par conteneur 20 pied : 288 palettes

Charge dynamique : 1250kg

Charge statique : 5000kg

Charge en rack : 550kg

## Palette Plastique 1200X1000X150

### ■ Caractéristiques techniques

Poids moyen : 16 kg

Dimension : 1200x1000x150mm

Palettisation par conteneur 45HC : 468 palettes

Palettisation par conteneur 40HC : 660 palettes

Palettisation par conteneur 20 pied : 240 palettes

Charge dynamique : 2500kg

Charge statique : 5000kg

Charge en rack : 500kg

### ■ NB

Les charges admissibles restent indicatives car elles peuvent varier en fonction du type, de la répartition de charges et de conditions d'utilisation. Elles doivent être validées par un test préalable.

La surface antidérapante réduit les risques de glissement  
**Sécurité**

4 entrées facilitant le transport

Résistance aux températures de -20°C à +60°C  
**Durabilité**



**Economique**  
Durée de vie élevée et une grande résistance aux chocs


**Emploi**  
Industriel et alimentaire

**Solidité**  
Plusieurs renforts pour charge lourde

## Qualité

- Plateau ajouré
- Matière : PEHD vierge stabilité UV
- Norme ISO/DIS 8611-1. Produit testé par PACKTEC
- Recyclable totalement et directement
- Facilement stérilisé à la vapeur.
- Résiste à la corrosion et évite la propagation des vermines

## Conditionnement

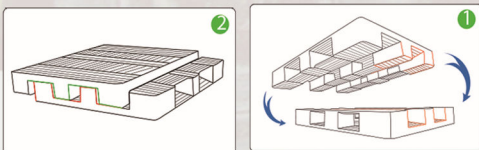

Pile de 15 palettes, empilable dans les deux sens