



Le panneau:

Longueur standard du panneau : 2,5m
 Maille: 55x200mm
 Diamètre du fil: 5mm
 Finition: Galvanisation plus peinture plastifiante
 Hauteurs de 1m à 2m

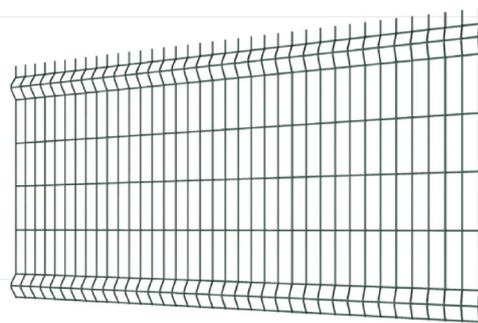

Le poteau:

Poteau profilé rigide en forme de I tous les 2.54m
 Fixation inviolable au panneau par des encoches
 Fixation au sol par scellement
 Finition: Galvanisation plus peinture plastifiante

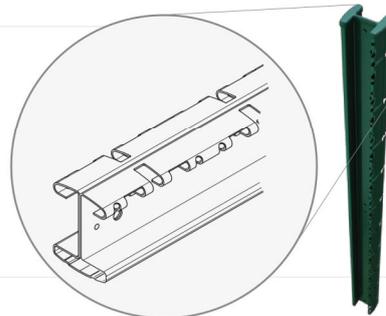

Portails:

Portails pivotants avec remplissage en treillis soudé à plis en un ou double vantail
 Largeur standard: 1m, 1.5m, 2m et 3m
 (autres largeurs sur demande, possibilité jusqu'à 5m)
 Hauteur 1m, 1.5m et 2m
 Possibilité d'ouverture à l'intérieur et à l'extérieur
 Livré prémontré avec serrurerie inox à clé et verrou / buté de sol pour les portails à 2 vantaux
 Finition: Galvanisation plus peinture plastifiante



Avantages:

Rigidité renforcée par le fil de diamètre 5mm et les plis en forme de V

Aspect esthétique: Formes modernes en plusieurs coloris

Facilité de transport et montage: panneaux et poteaux vendus séparément et montés sur chantier sans accessoires grâce aux encoches sur les poteaux

Sécurité: Poteau à encoche (clôture inviolable)

Flexibilité: Plusieurs hauteurs disponibles

Possibilité d'ajuster les longueurs des panneaux sur chantier

Possibilité de suivre les niveaux de terrain en cascade

Gamme de couleur RAL (panneau, poteau et portail):

Sur Commande	 Jaune RAL1021	 Rouge RAL3000	 Rouge RAL3004	 Bleu RAL5005	 Bleu RAL5010	 Gris RAL7016	 Gris RAL7030	 Noir RAL9005	 Blanc RAL9010
Standard	 Vert RAL6005								